



Produktionssted **KMC Nordhavn**
Udtagningssted **KMC Nordhavn**
Udlægningssted
Kunde
Produktbetegnelse **0/16 KAS**

Prøve mrk.
Lab nr. **094 - 24**
Udtaget d. **17.05.24**
Modtaget d. **17.05.24**
Vare nr.


Materialeanalyse	Vandindhold total	%	Stendensitet, vand	g/cm ³
SE-værdi v. 23 °C	% Vandindhold < 16mm	4,5	% Stendensitet, sprit	g/cm ³

Renhedsgrad

Temperatur for nedtørring af materiale		25 C
Flydende lette partikler i vand	FL	0,0 cm ³ /kg
Knust beton, mørtel og øvrige ubundne + hydraulisk bundne materialer	R _c + R _u	2,4 %
Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton	R _b	%
Asfalt	R _a	97,6 %
Glas	R _g	%
Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips og ikke flydende træ, plastic og gummi	X	%

Sigteanalyse.

Sigte mm	Gennemf. %
125	
90	
63	
45	
31,5	100,0
25	
22,4	
16	96,9 *
11,2	90,6
8	80,8 *
5,6	69,7
4	58,7
2	43,7 *
1	30,5
,5	19,1
,25	11,1
,125	7,2
,063	5,5 *

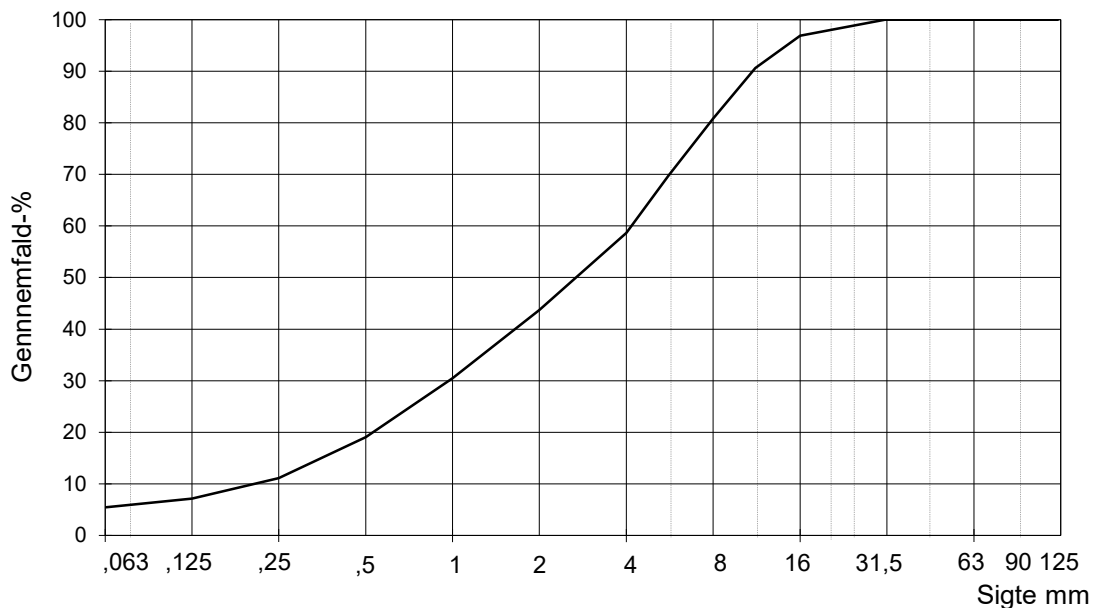

Bemærkninger:

Testede krav er overholdt.