

EXIST. HANDBOLDHAL

FORSØDNAL

BASKETHAL
MONTERET PÅ
HEBN OVER
FORSØDNAL

EXIST.
GRUSBETÅL

NY ASFALT
&
NY OMRISNING

EXIST. HANDBOLDHAL

SOLBÆRET RYVES CA. 2 M. TIL HØJRE
SA LANGEDE FLØJER MED ÅBNING I LEBE-ÅR

MAL: 4:200



Multibanen i fremtiden

UNIO
ENESTÅENDE KONCEPT


UNO kommer her med et bud på, hvordan den nye multibane kan se ud på Brønshøj torv.

Vi har i samarbejde med LEGI hegn fundet frem til en helt unik løsning, der passer perfekt til det område, hvor banen skal etableres. F.eks. er banen overdækket, hvilket vil garantere at der ikke vil være vildtvarende bolde, der kan skade biler og ruder.

Fokus områder i vores løsning:

- Sikkerhed for beboernes biler og vinduer.
- Høj kvalitet på alle anvendte materialer.
- Størst mulig støjreduktion.
- Mange anvendelsesmuligheder for området.
- Flot diskret design.
- Let adgang for brugerne.
- Minimal vedligeholdelse.
- Sikkerhed for brugerne.
- Lang levetid på alle materialer.

Vi vil på de kommende sider vise eksempler på den gennemtænkte løsning, dens muligheder og fordele. Sidst i tilbuddet er der materiale- og arbejdsbeskrivelse

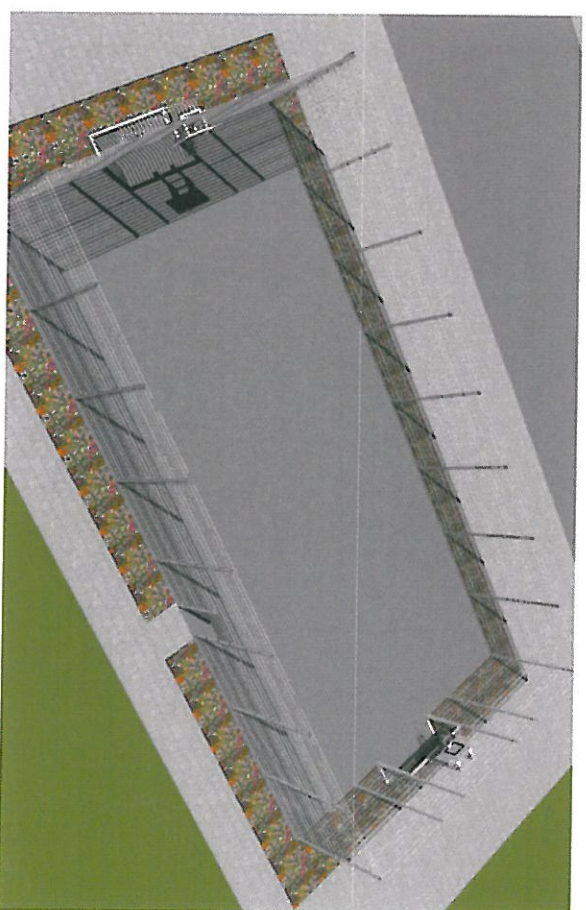

Fakta om løsningen

Størrelse:

Der leveres og monteres en boldbane på 10,00 x 20,00 m. Der vil være en indgang til anlægget som er på ca. 1,00 m. i bredden. Åbningen er opgivet i nettomål.

Højde:

Højden på anlægget er 4,00 m. fordelt på følgende.
For at gøre anlægget svært klatrebart er der fra 0 -> 2,00 m. er maskevidde på 50/200 mm. Over 2,00 m er maskevidde 100/200 mm.

Indgang:

Der leveres 1 stk. låge. B = 1,00, H = 2,00 m. Bemærk at bredden er netto mål.


Basket:

Leveres med hærværkssikker basketstativ, plade samt ring påmonteret galvaniseret kæde.

Net tag:

Leveres med net tag. Netmasker i 100x100 påsøyet bånd rund i yderkanten af nettet. Leveres sort.

Bemærk, at mål samt basket delene leveres galvaniseret på trods af, at selve banen leveres i en RAL farve.

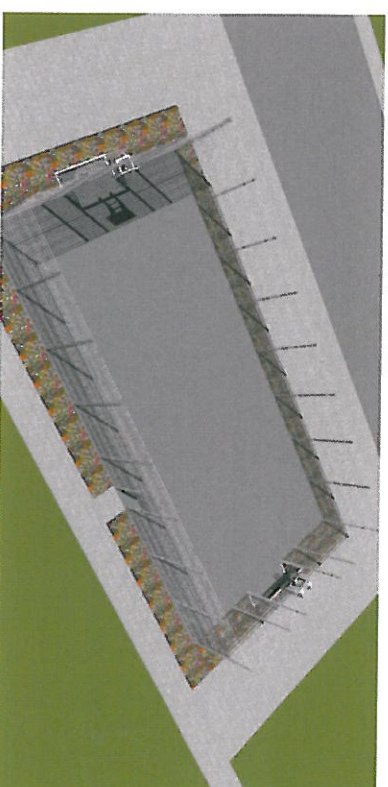

Rustbeskyttelse:

Anlægget leveres varmforzinket påført en primer samt en pulverlakering . Leveres i RAL 7016 antracitgrå.

Kvalitet:

Alle dele overfladebehandles først efter at emnerne er færdig bearbejdet. Endvidere er alle sammenspændinger metal mod metal. Dette medfører at banen næsten ikke skal efterspændes.

Dæmpling:


Anlægget er testet til ca. 68dB under brug og hermed en af Danmarks mest lyd-dæmpet bane anlæg. Se yderligere oplysninger under " Den unikke dæmpling af lyden". Se side 5.

↙ Den unikke dæmpning af lyden


LEGI leverer en af markedets mest støjsvage boldbaner der findes på markedet. TÜV i Tyskland, som er et test institut ligestillet med Teknologisk institut i Danmark, har testet banen til at afgive ca. 68 decibel. Målingerne er udført med en skudafstand på ca. 5 m.

I forhold til andre producenters dæmpnings-programmer holder LEGI boldbaner, det lave støjniveau, selv efter flere års anvendelse.

Dette er muligt med LEGI unikke gummi dæmper, som er drejet 90 grader, således at dæmpningen mangedobler i forhold til andre gummidæmpninger på markedet.

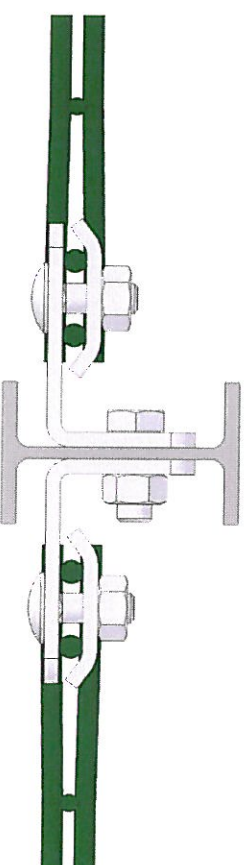

IPE stolpe uden dæmpning

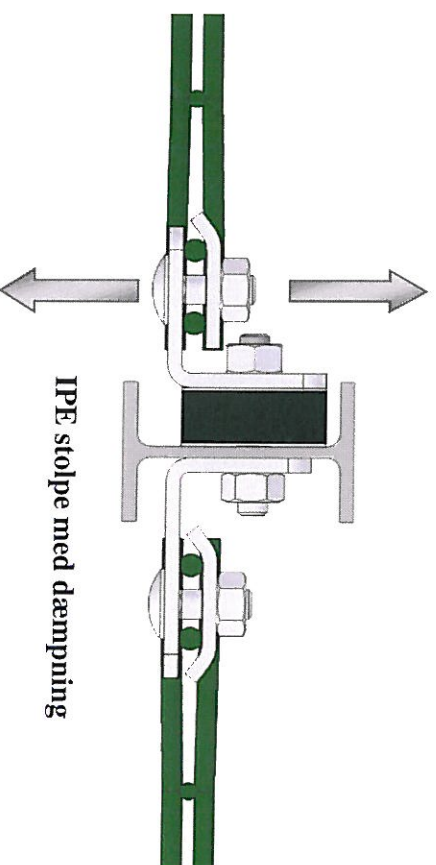

IPE stolpe med dæmpning