

NIKOLAJ

KØBENHAVNS KOMMUNES UDS STILLINGSBYGNING

11/01/06

Kultur- & Fritidsforvaltningen
Vicekontorchef Sara Linell
Flæsketorvet 68
Postboks 217
1501 København V.

Vedr. Pulje til ekstra indsats for handicaptilgængelighed

Nikolaj Udstillingsbygning søger hermed puljen for ekstra indsats for tilgængelighed om tilskud til installation af en handicap-lift.

Liften skal gøre det muligt for kørestolsbrugere at besøge Nikolajs udstillinger på Øvre Galleri. Der er installeret en elevator i tårnet, men fra elevator til udstillingslokale er der en trappe med 8 trin, som det i øjeblikket ikke er muligt for kørestolsbrugere at komme forbi.

Nikolaj Udstillingsbygning har allerede fået installeret ramper ved indgangen og handicap-toiletter, så der er adgang for kørestolsbrugere til husets nedre galleri, og vi mener derfor at det vil være i god overensstemmelse med Københavns Kommunes handicap-politik, at gøre hele udstillingsarealet tilgængeligt for kørestolsbrugere.

Installation af liften er afhængig af tilskud fra puljen for handicaptilgængelighed, da Nikolaj Udstillingsbygning ikke på sit budget har mulighed for at betale for installationen.


Arbejdet vil begynde umiddelbart efter, vi modtager et eventuelt tilskud. Vi ser ikke umiddelbart nogen usikkerhedsfaktorer vedr. omkostninger eller tid i forbindelse med installation af en lift.

Økonomi:

ThyssenKrupp Elevator a/s oplyser, at en handicap-lift vil koste 70.000 kr. incl. montering, men eksklusiv eventuelle bygningsmæssige ændringer, som i givet fald formentlig vil være begrænsede.

Med venlig hilsen


Elisabeth Delin Hansen

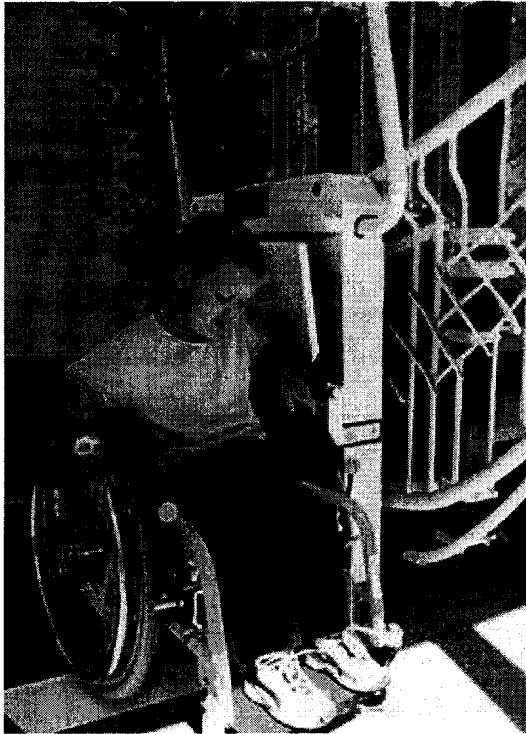

Helix (sving/platform)


– platformlift til enhver trappe med sving eller reposer.

Løftekapacitet

- 225kg

Betjening

- "Dødmansbetjent" panel på platformen
- Kalde/sende station anbragt oppe og nede i nærhed af lift
- Op- og nedfoldning af platform, opkørselsramper og sikkerhedsbøjle leveres med manuel betjening som standard, men kan også udføres automatisk
- Nødsænkning ved strømudfald



Platform

- LxB (standard) = 1000 x 800 mm eller 840 x 680 mm. Alternative størrelser kan leveres.

Udførelse

- Kan leveres batteridrevet
- Til inde- og udendørs brug
- Standardfarver: RAL 1011 (beige), RAL 7032 (grå), RAL 8011 (brun), RAL 8022 (sort), RAL 9002 (hvid)

Montage

- Langs trappens inderløb i væg eller på søjler fastgjort i trappetrin
- El-tilslutning: 230V/400V, 3 faser, 50Hz
- Trapestigning 0-60°

Godkendelse

- CE- godkendt

Yderligere oplysninger, bl.a. målskitser (se technical data) kan findes her.

www.thyssenkruppaccess.com/guests/index.html

Når De kommer til websiden, tryk:

- Vælg menupunkt "Solution"
- Vælg menupunkt "Curved platform lifts"
- Vælg menupunkt "Thyssen Helix"